



HEIDE PUMPEN
GMBH

ALLES AUS EINER HAND !!!

VERKAUF • VERMIETUNG • SERVICE
ROHRE • SCHLÄUCHE • ZUBEHÖR
FÜR BAUWIRTSCHAFT • KOMMUNE
INDUSTRIE

BP 601 SCHMUTZWASSER- TAUCHMOTORPUMPE

50 HZ

Bauart

Elektrisch tauchbare Kreiselpumpe mit Doppelmantel.
Schutzart IP 68
Tauchtiefe max. 20 m

Pumpentypen

BP 601 W Wechselstromausführung
BP 601 N Normaldruckausführung, Drehstrom

Elektromotor

Einphasen-Induktionsmotor mit Hilfsphase

Spannung: 230 V oder 110 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme P_2 : 1,2 kW
Nennstrom: 5,2 A bei 50 Hz
Drehzahl: 2800 min^{-1}

Dreiphasen Kurzschlussläufer-Asynchronmotor

Spannung: 400 V oder 500 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme P_2 : 1,3 kW
Nennstrom: 2,3 A bei 400 V
Drehzahl: 2800 min^{-1}

Elektrokabel

20 m HO7RN-F 3 x 1,5 mm^2 bzw. 4 x 1,5 mm^2

Gewicht (ohne Kabel)

16 kg

Motorschutz

Eingebauter Motorschutz mit Schaltschütz und ein
Thermoschalter in jeder Ständerwicklung.
Die Thermoschalter sind mit der Schaltschützspule
in Serie geschaltet.

Wellendichtung

Doppelte Gleitringdichtung im Ölbad.
Primärdichtung und Sekundärdichtung: Siliciumkarbid
gegen Siliciumkarbid.

Lager

Oberes Lager: Einreihiges Rillenkugellager.
Unteres Lager: Zweireihiges Rillenkugellager.

Material



Gussteile: Aluminium
SIS 4253 (G-Al Si 10 Mg)
Laufgrad: Ferritischer Temporguss
Härte 600 Brinell
Mantel: Rostfreier Stahl 1.4301
Gummiteile: Nitrilgummi

Abflusstutzen

R 2" A.G. (Standard)

Sonderausstattung und Zubehör

Serienkupplung	Festkupplung
Bodensaugplatte	Halteseil
Automatikschaltkasten	Druckschlauch
Motorschutzstecker	Schwimmerschalter

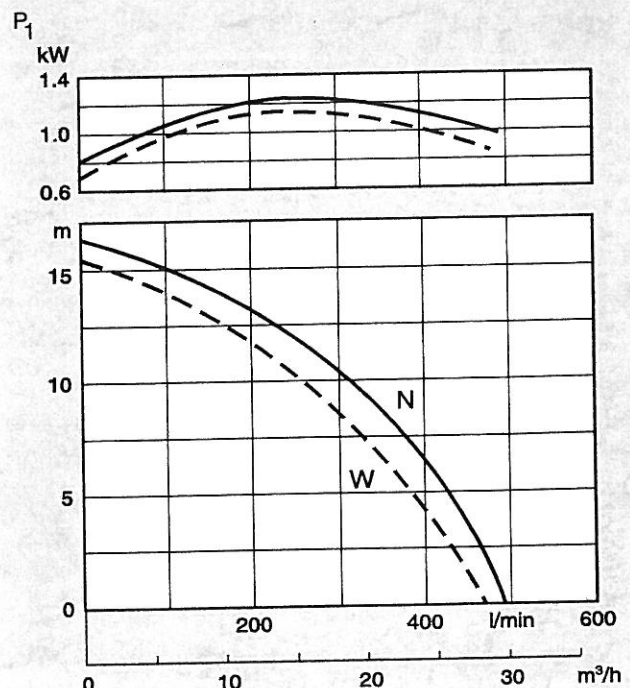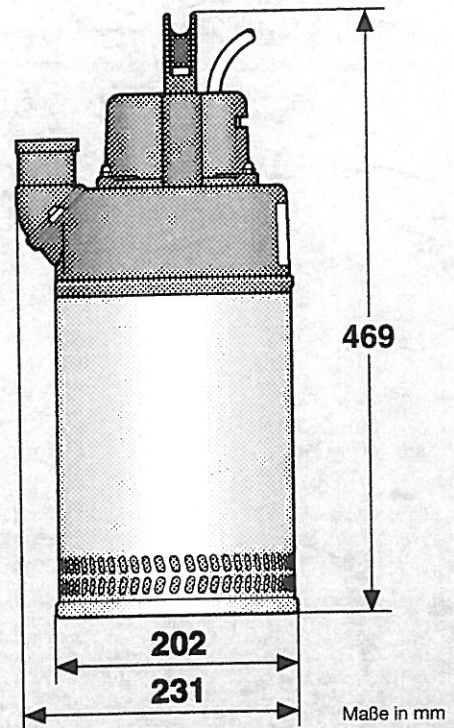

Technische Änderungen vorbehalten

HEIDE-PUMPEN GMBH
AM MAIBUSCH 102-106 · D-45883 GELSENKIRCHEN
POSTFACH 10 11 09 · 45811 GELSENKIRCHEN
TELEFON 02 09/9 41 39-0 · TELEFAX 02 09/9 41 39-99

ABTEILUNG VERKAUF:
PUMPEN, SERVICE, MIETE · TELEFON 02 09/9 41 39-31
ROHRE, SCHLÄUCHE, MIETE · TELEFON 02 09/9 41 39-32
INTERNET: <http://www.heide-pumpen.de>