

### Pumpen der Spitzenklasse

## EL 7.5S

### Elektroantrieb

#### Tech. Beschreibung

Förderleistung	58 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe	12 m
Spannung/Stromstärke	230-400 V / 25,5-14,6 A
Gewicht	260 kg
Max. Korndurchgang	ø 25 mm
Lauftrad	4 Kanal (offen) / ø 260 mm
Nennweite	ø 100 mm

#### Elektromotor

Phasen / Pole / Frequenz	3 / 4 / 50 Hz
Leistung (kW / HP)	7,5 / 10
Drehzahl (1/Min)	1450
Isolation	Klasse H
Kabel 20 m (IEC 60245-4)	H07RN-F 4G10

#### Materialien


Gehäuse	Spherguss GS500
Motorgehäuse	Grauguss GS25
Schleissteile	Hartchrom
Hauptwelle	stufengehärteter Stahl (NiCrMo4)

#### Dichtungen (Oil type ISO 32)

Motorseitig	1 Gleitringdichtung (Siliziumkarbid / Siliziumkarbid) in Ölbad
Pumpseitig	1 Gleitringdichtung (Siliziumkarbid / Siliziumkarbid) in Ölbad, 4 Wellendichtringe (2 BUNA / 2 TPU)



#### Kennlinien

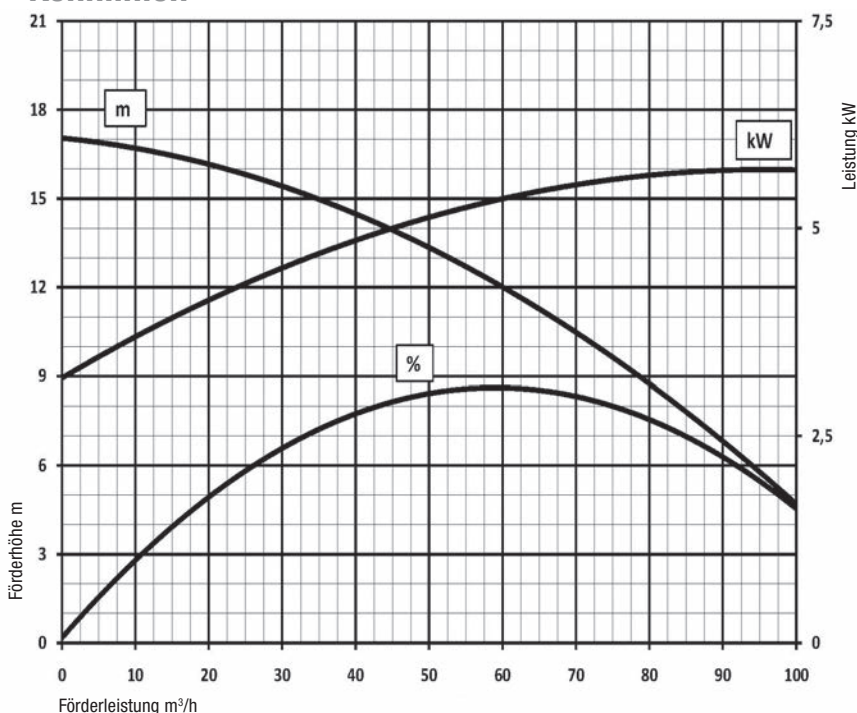

#### Abmessungen (mm)

